




915 x 305 x 11 mm

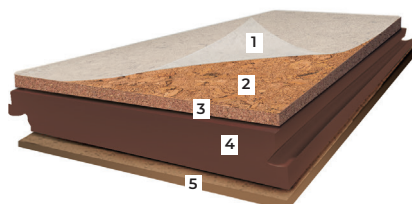

1. Protezione Hot Coating  
*Hot Coating protection*
2. Impiacciatura di sughero  
*Cork veneer*
3. Sughero > 500 kg/m<sup>3</sup>  
*Cork > 500 kg/m<sup>3</sup>*
4. Pannello in fibra resistente all'umidità ad alta densità  
*High density, moisture retardant fibre-board*
5. Materassino naturale in sughero  
*Natural cork underlay*

UNI 11515-1  
(2020)

**UNICLIC**  
Produced under license of UNICLIC - 17 av. GRÉGOIRE LUSIGNÉ - 41000, LAFLEUR



Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	915 x 305 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	11 mm
Peso / Weight	EN 430	ca. 8 kg/m <sup>2</sup>
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	18 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Cfl s1 (con una speciale vernice / with a special varnish)
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,25 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W / W type
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Molto buona / Very good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,108 m <sup>2</sup> K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Resistenza al peso / Weight Resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm

**PACCO / BOX**

**PALLET**

	Doghe/planks	Peso/weight	Superficie/surface	Pacchi/packs	Peso/weight	Superficie/surface
915 x 305 x 11 mm	6 pz/pcs	14,28 kg	1,68 mq/sgm	60 pz/pcs	857 kg	100,80 mq/sgm