




620 x 450 x 10,5 mm - 915 x 305 x 10,5 mm



1. Protezione Hot Coating  
*Hot Coating protection*
2. Vera pelle rigenerata  
*Real bonded leather*
3. Pannello HDF E1 a basso rigonfiamento  
*High density, moisture retardant fibre-board*
4. Materassino naturale in sughero  
*Natural cork underlay*

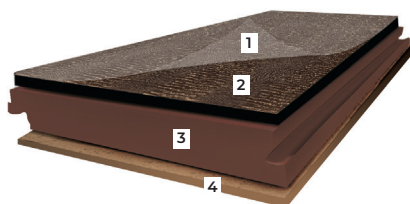

Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	620 x 450 mm / 915 x 305 mm
Spessore totale (compreso mat.fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10,5 mm
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	17 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Cfl s1
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,1 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W / W type
Effetto delle gambe dei mobili / Effect of furniture legs	EN 424	Nessun danno visibile / No visible damage
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	> 7
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Molto buona / Very good
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,088 m <sup>2</sup> K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB

	PACCO / BOX			PALLET		
	Doghe/planks	Peso/weight	Superficie/surface	Pacchi/packs	Peso/weight	Superficie/surface
620 x 450 x 10,5 mm	6 pz/pcs	15,46 kg	1,68 mq/sqm	60 pz/pcs	928 kg	100,80 mq/sqm
915 x 305 x 10,5 mm	6 pz/pcs	15,46 kg	1,68 mq/sqm	60 pz/pcs	928 kg	100,80 mq/sqm