

Panneaux en PVC, sans phtalates,
faciles à installer.
Faible épaisseur: seulement 5 mm!

*PVC-Platten, frei von Phthalaten,
einfach zu installieren.
Gesamtstärke: nur 5 mm!*

DOMAINES D'UTILISATION

Solution parfaite en cas de rénovations
rapides dans des environnements
humides. Applicable directement sur le
carrelage existant, même à l'intérieur
de la douche.

ANWENDUNGSBEREICHE

*Perfekte Lösung bei schnellen Renovierungen
in feuchter Umgebung.
Anwendbar direkt auf vorhandenen Fliesen,
auch innerhalb der Dusche.*



POIDS/FLÄCHENGEWICHT
6000 g/m²

MESURES DU PANNEAU
PANEL-ABMESSUNGEN
XXL: 935 x 2600 x 5 mm
SMALL: 1280 x 460 x 5 mm



100% LAVABLE
100% ABWASCHBAR

IGNIFUGE
CLASSE C-S3 D0
FEUERBESTÄNDIG
KLASSE C-S3 D0

INSTALLATION RAPIDE
SCHNELLE INSTALLATION

IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS HUMIDES
PERFEKT FÜR NASSBEREICHE


PRODUIT EN SUISSE
HERGESTELLT IN DER SCHWEIZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Les panneaux muraux Wall Hydro sont montés à l'aide d'une colle de fixation spécifique et en emboîtant les rainures languettes entre elles, aucun joint entre les panneaux ne sera visible.

Wall Hydro-Verkleidungen werden mit einem speziellen Befestigungskleber montiert. Durch das Zusammenstecken der Profile ist keine Verbindung zwischen den Paneelen sichtbar.

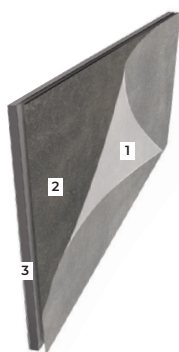

1. Couche protectrice en PU haute résistance
Schutzschicht aus hochbeständigem PU
2. Décoration imprimée numériquement
(version lisse ou avec effet 3D)
*Digital gedruckte Dekoration
(glatte Version oder mit 3D-Effekt)*
3. Panneau en PVC rigide, avec rainure et languette (T&G) au format XXL et avec clic et joints mâle/femelle (T&G) en PETIT format
Platte aus Hart-PVC, mit Nut und Feder (T&G) im XXL-Format und mit Klick- und männlich/weiblich-Verbindungen (T&G) im KLEINEN Format

Composition : Panneau PVC rigide résistant à l'eau +
Couche avec impression numérique

Zusammensetzung: Harte, wasserabweisende PVC-Platte + Schicht mit
Digitaldruck

Lavable (EN-12956), désinfectable

Waschbar (EN-12956), desinfizierbar

Résistance chimique : Bonne (EN 438)

Chemische Beständigkeit: Gut (EN 438)

Réaction au feu : C-s3 d0 (EN ISO 9239-1)

Brandverhalten: C-s3 d0 (EN ISO 9239-1)

Solidité à la lumière : 6/7 (ISO 105)

Lichtechtheit: 6/7 (ISO 105)

Résistance thermique : 0,04 m² K/W (EN 12524)

Wärmewiderstand: 0,04 m² K/W (EN 12524)

Stabilité dimensionnelle : < 0,10% (EN 434)

Dimensionsstabilität: < 0,10 % (EN 434)

Empreinte résiduelle : max 0,03 mm (EN 433)

Restabdruck: max. 0,03 mm (EN 433)

Émissions : Conforme à AgBB

Emissionen: Konform mit AgBB


Applicable avec des colles spécifiques
(voir rubrique Accessoires)

Anwendbar mit speziellen Klebern
(siehe Abschnitt Zubehör)

Fabriqué en Suisse


Hergestellt in der Schweiz

WALL HYDRO XXL
/XXL WALL HYDRO
935 x 2600 x 5 mm

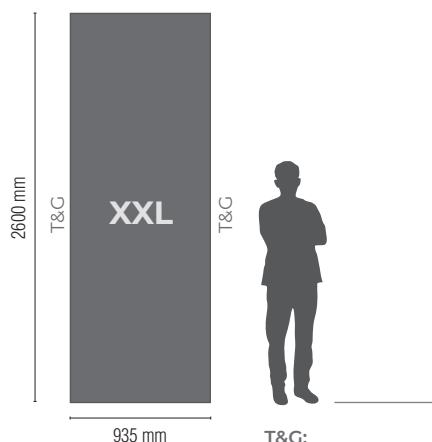

T&G:
Assemblage rainure / languette T&G
/NUT & FEDER VERBINDUNG

WALL HYDRO SMALL
/SMALL WALL HYDRO
1280 x 460 x 5 mm

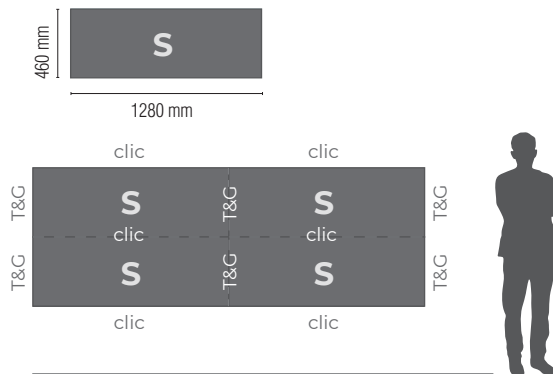

T&G:
Assemblage rainure / languette T&G
/NUT & FEDER VERBINDUNG

VERSION LISSE

GLATTE VERSION

Personnalisable avec tous les décors du catalogue.

Anpassbar an jeden
Die Dekorationen im Katalog.

VERSION LISSE

GLATTE VERSION

Disponible dans les décors de la section "WALL HYDRO XXL 3D" du catalogue

Erhältlich in den Dekorationen des Abschnitts „WALL HYDRO XXL 3D“ aus dem Katalog.

VERSION 3D

3D

Disponible UNIQUEMENT dans les décors de la section "WALL HYDRO XXL 3D"

NUR in den Dekorationen der Rubrik „WALL HYDRO XXL 3D“ erhältlich.

VERSION LISSE

GLATTE VERSION

Disponible UNIQUEMENT dans les décors de la section "WALL HYDRO SMALL".

NUR in den Dekorationen der Rubrik „WALL HYDRO SMALL“ erhältlich.

VERSION 3D

3D

Disponible UNIQUEMENT dans les décors de la section "WALL HYDRO SMALL".

NUR in den Dekorationen der Rubrik „WALL HYDRO SMALL“ erhältlich.

