

Pannelli in PVC, esenti da ftalati, dalla facile installazione. Basso spessore: solo 5 mm!

*PVC panels, free from phthalates, easy to install.
Low thickness: only 5 mm!*

CAMPI D'IMPIEGO

Soluzione perfetta nel caso di ristrutturazioni veloci in ambienti umidi. Applicabili direttamente su piastrelle esistenti, anche all'interno della doccia.

APPLICATION AREAS

*Perfect solution for quick renovations in humid environments.
Applicable directly on existing tiles, even inside the shower.*



GRAMMATURA /WEIGHT
6000 g/m²

MISURE PANNELLI / PANELS SIZES
XXL: 935 x 2600 x 5 mm
SMALL: 1280 x 460 x 5 mm




CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA SHEET

I rivestimenti Wall Hydro vengono montati utilizzando una colla di fissaggio specifica e incastrando i profili non sarà visibile alcuna giunta tra i pannelli.

Wall Hydro coverings are fixed with a suitable assembly adhesive and thanks to the click system no joints are visible between panels.



1. Strato protettivo in PU ad alta resistenza
High protection and resistance PU layer
2. Decoro digitale stampato (versione liscia o con effetto 3D)
Digitally printed decoration (smooth version or 3D effect version)
3. Pannello in PVC rigido, con incastro maschio/femmina (T&G) nel formato XXL e con incastri a clic e maschio/femmina (T&G) nel formato SMALL
Rigid waterproof PVC panel, with T&G system in XXL size and clic and T&G system in SMALL size

Composizione: Pannello in PVC rigido resistente all'acqua + Strato con stampa digitale

Composition: Waterproof hydro core board + Digital printing layer

Lavabile (EN-12956), disinfettabile

Washable (EN-12956), can be disinfected

Resistenza chimica: Buona (EN 438)

Chemical resistance: Good (EN 438)

Reazione al fuoco: C-s3 d0 (EN ISO 9239-1)

Fire resistance: C-s3 d0 (EN ISO 9239-1)

Resistenza alla luce: 6/7 (ISO 105)

Resistance to light: 6/7 (ISO 105)

Resistenza termica: 0,04 m² K/W (EN 12524)

Thermal resistance: 0,04 m² K/W (EN 12524)

Stabilità dimensionale: < 0,10% (EN 434)

Dimensional stability: < 0,10% (EN 434)

Impronta residua: max 0,03 mm (EN 433)

Residual indentation: max 0,03 mm (EN 433)

Emissioni: conforme con AgBB

Emissions: in conformity with AgBB

Applicabile con collanti specifici (vedi sez. Accessori)

Apply with specific glues (see Accessories section)


Prodotto in Svizzera

Made in Suisse

FORMATI DISPONIBILI


AVAILABLE SIZES

WALL HYDRO XXL /XXL WALL HYDRO 935 x 2600 x 5 mm

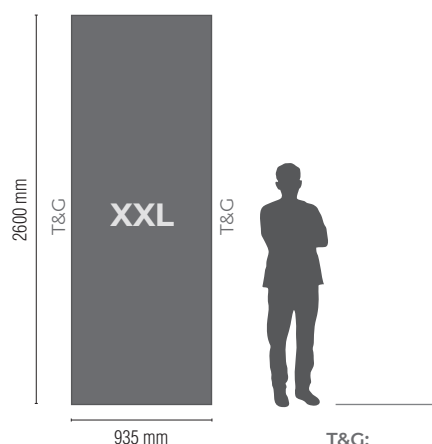

T&G:
incastrò maschio/femmina
/Tongue & Groove system

WALL HYDRO SMALL /SMALL WALL HYDRO 1280 x 460 x 5 mm

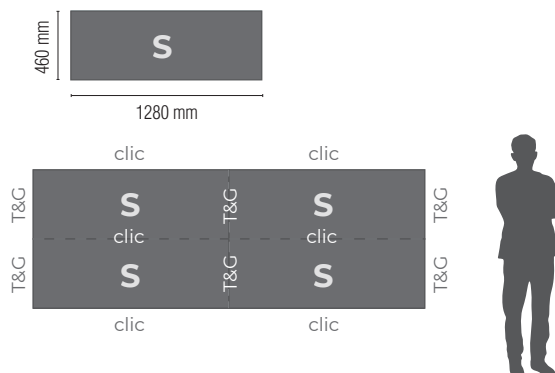

T&G:
incastrò maschio/femmina
/Tongue & Groove system

VERSIONE
LISCIA

SMOOTH
VERSION

Personalizzabile con tutti
i decori a catalogo.

*Customizable with all the designs
in the catalogue.*

VERSIONE
LISCIA

SMOOTH
VERSION

Disponibile nei decori della sezione
"WALL HYDRO XXL 3D" del catalogo.

*Available for designs
of the "Wall Hydro XXL 3D" section.*

VERSIONE
3D

VERSION

Disponibile **SOLO** nei decori della
sezione "WALL HYDRO XXL 3D"

*Available only for designs
of the "Wall Hydro XXL 3D" section.*

VERSIONE
LISCIA

SMOOTH
VERSION

Disponibile **SOLO** nei decori della
sezione "WALL HYDRO SMALL".

*Available only for designs
of the "Wall Hydro SMALL" section.*

VERSIONE
3D

VERSION

Disponibile **SOLO** nei decori della
sezione "WALL HYDRO SMALL".

*Available only for designs
of the "Wall Hydro SMALL" section.*

