



USO COMMERCIALE  
COMMERCIAL USE

vinyl floorings

**HDF**




USO RESIDENZIALE  
RESIDENTIAL USE



**SCHEMA TECNICA**

technical data sheets

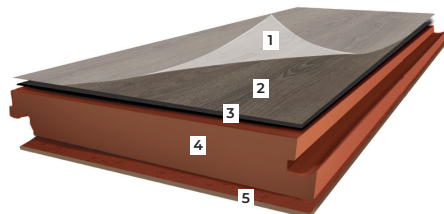

1. Wear layer 0,3 / 0,55 mm
2. Strato decorativo  
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale  
Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero  
Acoustic cork underlay



È necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

Possibilità di realizzare aree di 15 m di lunghezza x 12 m di larghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico). / It's possible to realize areas of 15 x 12 m in length without expansion joints (in a single room).

	ÉLITE 0.3	ÉLITE 0.55	ÉLITE 0.55 LONG	PLEASURE 0.3	PLEASURE 0.55
<b>Dimensioni</b> dimensions [EN 427]	1235 x 230 mm	wood: 1235 x 230 mm cement: 620 x 450 mm	1815 x 230 mm	1235 x 230 mm	1235 x 230 mm
<b>Spessore totale</b> / thickness [EN 428]	9,6 mm (★)(●) decors: 9,5 mm	10 mm	10 mm	9,8 mm	10 mm
<b>Classe</b> / classification [EN 16511]	23/32	23/33	23/33	23/32	23/33 (wear layer 0,55 mm)
<b>Riduzione impatto sonoro</b> impact sound reduction [EN ISO 717-2]	15 dB	16 dB	16 dB	15 dB	16 dB
<b>Peso</b> / weight [EN 430]	10 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/m <sup>2</sup>	10,5 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/m <sup>2</sup>	10,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Reazione al fuoco</b> / fire reaction [EN ISO 9239-1]			B <sub>FL</sub> S <sub>1</sub>		
<b>Stabilità dimensionale</b> dimensional stability [EN 434]			< 0,10%		
<b>Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio</b> effect of castor chair [EN 425]			Tipo W		
<b>Impronta residua</b> residual indentation [EN 433]			max. 0,03 mm		
<b>Proprietà antistatica</b> reaction to static electricity [EN 1815]			< 2 k/V		
<b>Resistenza alla luce</b> / lightfast [ISO 105]	6/7	6/7	> 6	6/7	> 6
<b>Proprietà antiscivolo</b> coefficient of friction [EN 51130]	R10	R10	R10	R10	R10
<b>Resistenza agli agenti chimici</b> resistance to chemicals [EN 423]			Buona / Good		
<b>Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h</b> water resistant test [EN 317]			< 8%		
<b>Resistenza alla trazione dell'incastro</b> / locking strength [ISO 24334]			> 450 kg/m		
<b>Resistenza termica</b> thermal resistance [EN 12524]			0,088 m <sup>2</sup> K/W adatti per riscaldamento a pavimento / suitable for underfloor heating		
<b>Emissioni</b> / emissions	In conformità con AgBB / In conformity with AgBB				