



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE

vinyl floorings

HYDRO WOOD ZERO




USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE



SCHEDA TECNICA

technical data sheets

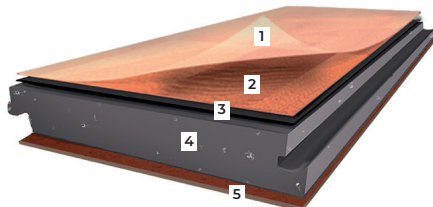

1. Wear layer 0,3 / 0,55 mm
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Acoustic cork underlay



È necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

Possibilità di realizzare aree di 30 m di lunghezza x 20 m di larghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico). / It's possible to realize areas of 30 x 20 m in length without expansion joints (in a single room).

	ÉLITE 0.3	ÉLITE 0.55	ÉLITE 0.55 LONG	PLEASURE 0.3	PLEASURE 0.55
Dimensioni dimensions [EN 427]	1235 x 230 mm	wood: 1235 x 230 mm cement: 915 x 620 mm	1815 x 230 mm	1235 x 230 mm	1235 x 230 mm
Spessore totale / thickness [EN 428]	9,6 mm (★)(●) decors: 9,5 mm	10 mm	10 mm	9,8 mm	10 mm
Classe / classification [EN 16511]	23/32	23/33	23/33	23/32	23/33 (wear layer 0,50 mm)
Riduzione impatto sonoro impact sound reduction [EN ISO 717-2]	15 dB	16 dB	16 dB	15 dB	16 dB
Peso / weight [EN 430]	10 kg/m ²	10 kg/m ²	10,5 kg/m ²	10 kg/m ²	10,8 kg/m ²
Reazione al fuoco / fire reaction [EN ISO 9239-1]			B _{FL} S ₁		
Stabilità dimensionale dimensional stability [EN 434]	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,10%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio effect of castor chair [EN 425]			Tipo W		
Impronta residua residual indentation [EN 433]			max. 0,03 mm		
Proprietà antistatica reaction to static electricity [EN 1815]			< 2 k/V		
Resistenza alla luce / lightfast [ISO 105]	6/7	6/7	> 6	6/7	> 6
Proprietà antiscivolo coefficient of friction [EN 51130]	R10	R10	R10	R10	R10
Resistenza agli agenti chimici resistance to chemicals [EN 423]			Buona / Good		
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h water resistant test [EN 317]	<2% (waterproof)	<2% (waterproof)	<1% (waterproof)	<2% (waterproof)	<1% (waterproof)
Resistenza alla trazione dell'incastro / locking strength [ISO 24334]	> 500 kg/m	> 500 kg/m	> 500 kg/m	> 500 kg/m	> 650 kg/m
Resistenza termica thermal resistance [EN 12524]	0,090 m ² K/W adatti per riscaldamento a pavimento / suitable for underfloor heating				
Emissioni / emissions	In conformità con AgBB / In conformity with AgBB				