



USO COMMERCIALE  
COMMERCIAL USE

green floorings

# NATURE HDF




USO RESIDENZIALE  
RESIDENTIAL USE



## SCHEDA TECNICA

technical data sheets

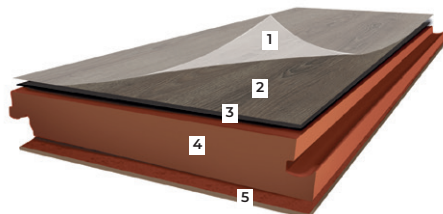

1. Hot Coating Protection
2. Stampa digitale  
Digital print
3. Strato di supporto naturale  
Natural layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero  
Acoustic cork underlay



È necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

Mandatory laying on the screed of a vapour barrier which retains rising humidity.

Possibilità di realizzare aree di 15 m di lunghezza x 12 m di larghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico). / It's possible to realize areas of 15 x 12 m in length without expansion joints (in a single room).

### NATURE - HDF

|   |   |
|---|---|
| <b>Dimensioni</b><br>dimensions<br>[EN 427]   | <b>wood: 1815 x 200 mm</b><br><b>cement: 915 x 620 mm</b>   |
| <b>Spessore totale / thickness</b><br>[EN 428]  | <b>9,0 mm</b>   |
| <b>Classe / classification</b><br>[EN 16511]  | <b>23/33</b>  |
| <b>Riduzione impatto sonoro</b><br>impact sound reduction<br>[EN ISO 717-2]                 | <b>17 dB</b>  |
| <b>Peso / weight</b><br>[EN 430]  | <b>7,3 kg/m<sup>2</sup></b>   |
| <b>Reazione al fuoco / fire reaction</b><br>[EN ISO 9239-1]                                 | <b>C<sub>FL</sub> S<sub>1</sub></b>   |
| <b>Stabilità dimensionale</b><br>dimensional stability<br>[EN 434]                          | <b>&lt; 0,10%</b>   |
| <b>Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio</b><br>effect of castor chair<br>[EN 425] | <b>Tipo W</b>   |
| <b>Impronta residua</b><br>residual indentation<br>[EN 433]                                 | <b>max. 0,03 mm</b>   |
| <b>Proprietà antistatica</b><br>reaction to static electricity<br>[EN 1815]                 | <b>&lt; 2 k/V</b>   |
| <b>Resistenza alla luce / lightfast</b><br>[ISO 105]  | <b>6/7</b>  |
| <b>Proprietà antiscivolo</b><br>coefficient of friction<br>[EN 51130]                       | <b>0.45 DS</b>  |
| <b>Resistenza agli agenti chimici</b><br>resistance to chemicals<br>[EN 423]                | <b>Buona / Good</b>   |
| <b>Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h</b><br>water resistant test<br>[EN 317]   | <b>&lt; 8%</b>  |
| <b>Resistenza alle trazioni dell'incastro / locking strength</b><br>[ISO 24334]             | <b>&gt; 450 kg/m</b>  |
| <b>Resistenza termica</b><br>thermal resistance<br>[EN 12524]                               | <b>0,088 m<sup>2</sup> K/W adatti per riscaldamento a pavimento / suitable for underfloor heating</b> |
| <b>Emissioni / emissions</b>  | <b>In conformità con AgBB / In conformity with AgBB</b>   |